

LG 40 - LG 40R

Prodotto in: Italia, Romania


LG 40 è particolarmente maneggevole e facile da installare. Comprende lastre rette e curve; nella sua realizzazione in alluminio ha la caratteristica di poter essere curvato in opera, in funzione dello spessore.




LG 40



LG 40R
La versione LG 40 R è indicata
per impiego in parete

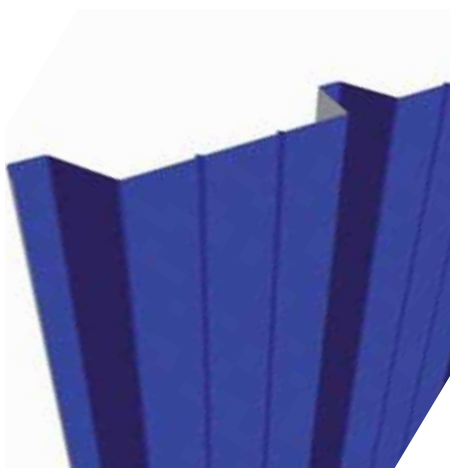


LG 40 forata

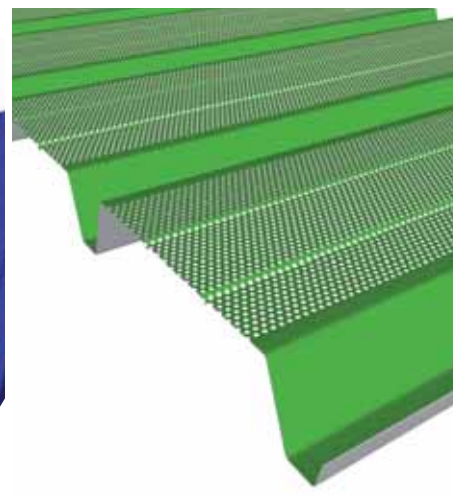


LG 40 - LG 40R

LG 40

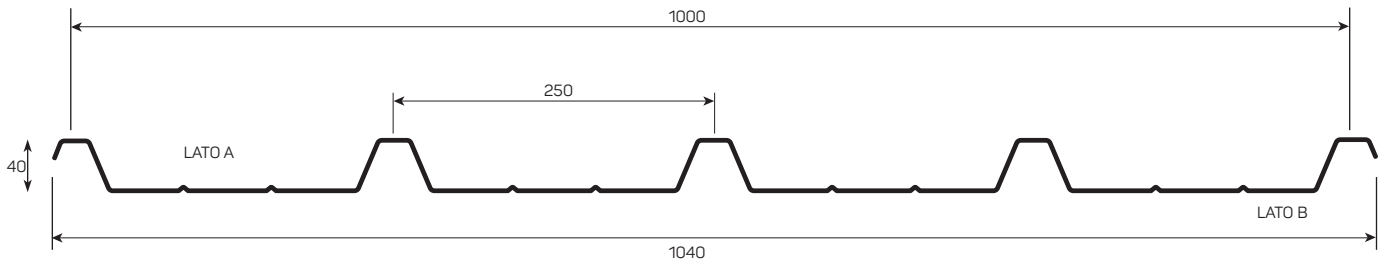

LG 40 R

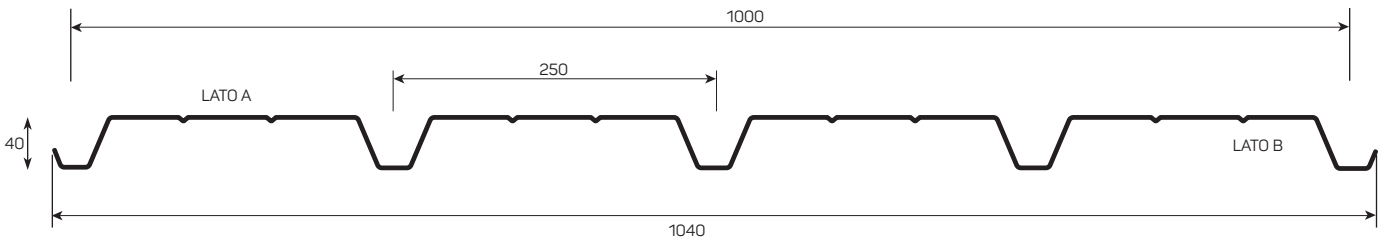

CARATTERISTICHE DELLA SEZIONE

		SPESSORE mm				
		0,5	0,6	0,7	0,8	1,0
Peso	(kg/m ²)	4,9	5,89	6,87	7,85	9,81
J	(cm ⁴ /m)	12,3	16,05	18,72	21,40	26,75
W	(cm ³ /m)	3,92	5,30	6,18	7,07	8,83

TOLLERANZE DIMENSIONALI

Lunghezza	+10 mm fino a 3000 mm +20 mm oltre 3000 mm -5 mm per tutte le lunghezze
Larghezza utile	± 5 mm
Fuori squadra	S ≤ 0,5% della larghezza utile

CARICO MASSIMO UNIFORMEMENTE DISTRIBUITO IN kg/m²

LG 40													LG 40r												
SPESSORE mm	INTERASSE m												INTERASSE m												
	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,5	3,75	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,5	3,75	
	0,5	439	281	185	143	109	86	63 70	47 58	36 48			360	230	152	104 117	84 109	59 74	37 57	27 47					
	0,6	614	393	273	200	153	115 121	84 98	63 81	48 68	38 58		504	322	224	145 164	97 126	68 99	49 80	37 66					
	0,7	716	458	318	234	179	135 141	98 114	73 94	57 79	67 44	35 58	603	386	268	178 196	119 150	84 119	61 96	46 79	35 66				
	0,8	820	524	364	267	205	154 162	112 131	84 108	65 91	51 77	41 67	33 58	701	449	311	214 229	143 175	100 138	73 112	55 92	42 78	33 65	27 56	
	1,0	1024	655	455	334	256	193 202	140 163	105 135	81 113	64 97	51 83	41 72	903	578	401	289 295	194 225	136 178	99 144	74 119	57 100	45 85	36 73	29 64
	0,5	570	365	252	180	141	111	90	67 73	51 62	40 53		467	300	207	147	115	83 91	61 73	41 60	30 51				
	0,6	768	491	341	251	192	152	123	101	81 85	64 72	51 62	630	403	280	205	157	113 124	83 100	62 83	48 70				
	0,7	896	573	398	292	224	177	143	118	95 99	74 84	59 73	48 63	754	482	335	246	188	140 148	102 120	76 99	59 83	46 71	37 61	
	0,8	1025	656	455	334	256	202	164	135	108 113	85 97	68 83	55 72	877	561	389	286	219	168 173	122 140	92 116	71 97	55 83	44 71	36 62
	1,0	1280	819	569	418	320	253	204	169	135 142	106 121	85 104	69 91	1129	722	502	368	282	223	165 180	124 149	95 125	75 106	60 92	49 80

I valori in rosso non prevedono limitazioni di freccia.